

EASYLIFE

# NANEO

**CALDERA MURAL DE GAS DE CONDENSACIÓN**  
LA ESENCIA DE LA CONDENSACIÓN



# CALDERA MURAL NANEÓ

LA SOFISTICACIÓN DE LO SENCILLO

\*En comparación con una caldera de 20 años sin ninguna regulación.  
\*\*Para modelo EMC-M BS 130

Hasta un  
**30%**  
de ahorro de energía\*

Agua caliente a  
voluntad

**200 L**  
en 10min\*\*

Elevado  
rendimiento de  
hasta un

**110%**

## AHORRO DE ENERGÍA Y RENDIMIENTO: SOLUCIÓN NANEEO

- 110%** Elevado rendimiento de hasta un 110 %
- GAZ** Hasta un 30 % de ahorro energético
- ELEC.** Quemador modulante del 22 al 100 % de la potencia
- Bomba modulante de alta eficiencia energética para optimizar el consumo de electricidad
- Intercambiador de aluminio-silicio, especialmente diseñado para la tecnología de la condensación



## MÁXIMO CONFORT EN AGUA CALIENTE SANITARIA

- Versión mixta por microacumulación con un caudal de hasta 19 litros por minuto\*
- 20 litros por minuto con un acumulador de 130 litros
- Ánodo de magnesio que protege y alarga la vida útil del acumulador
- Revestimiento interior del acumulador esmaltado con un elevado contenido en cuarzo que garantiza un suministro de agua siempre pura


\* Para modelo EMC-M 34/39 MI

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO SENCILLOS

COMPACTA, PARA UNA INSTALACIÓN SENCILLA FÁCILMENTE ADAPTABLE  
A CUALQUIER CONFIGURACIÓN




compacta silenciosa ligera

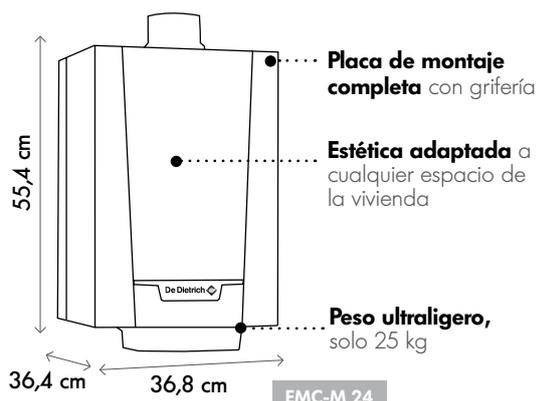


### MODELOS


Solo calefacción




Calefacción y agua caliente por microacumulación



Calefacción + agua caliente sanitaria



Acumulador a izquierda o derecha  
**80 L**



Acumulador debajo de la caldera  
**130 L**



## CONFORT BAJO CONTROL DESDE CUALQUIER LUGAR Y EN CUALQUIER MOMENTO

mediante termostato ambiente modulante



### TERMOSTATO AMBIENTE MODULANTE TAM

- Optimización del consumo al asociar el termostato ambiente modulante con una sonda exterior
- Fácil de usar: la rueda de control permite ajustar la temperatura tanto de calefacción como de ACS
- Programación de la temperatura interior según las horas o los periodos de calefacción

### TERMOSTATO AMBIENTE MODULANTE WIFI SMART TC\*

- Permite gestionar a distancia la caldera, tanto la calefacción como el agua caliente sanitaria, a través de una aplicación gratuita
- Manejo intuitivo, muy fácil de usar
- Opciones avanzadas que permiten al instalador acceder a la instalación\*\*
- Alertas para averías o límites de consumo

\*\* previa autorización del usuario

## VAYA MÁS LEJOS CON LAS SOLUCIONES MULTIENERGÍAS



- Hasta un 50 % de agua caliente gratis gracias a la energía solar
- Posibilidad de combinar Naneo con un acumulador solar Inisol Uno
- Modo híbrido que permite combinar Naneo con una bomba de calor como Alezio Evolution



# MEJOR ADAPTACIÓN A SUS NECESIDADES MAYOR FACILIDAD DE USO

«Elevadas prestaciones a un precio razonable, mi solución de calefacción ideal»

«Práctica y compacta, Naneo se puede instalar en cualquier espacio de la vivienda»


«Un confort constante sin complicaciones»



Creado por De Dietrich, el distintivo ECO-SOLUTIONS garantiza una oferta de producto conforme a las directivas europeas de Diseño Ecológico y Etiquetado Energético.

La etiqueta energética es válida para el sistema de calefacción (caldera y regulación) con o sin ACS en una escala de A+++ a G.

[www.ecodesign.dedietrich-calefaccion.es](http://www.ecodesign.dedietrich-calefaccion.es)



# SU PROYECTO DE CALEFACCIÓN

## IDENTIFIQUE SUS NECESIDADES



**RENDIMIENTO**  
calefacción y  
agua caliente sanitaria\*



	EMC-M 24	EMC-M ... MI 24/28 MI	EMC-M ... MI 30/35 MI	EMC-M ... MI 34/39 MI	EMC-M 24/BS 80	EMC-M 24/BS 130
<b>TIPO DE VIVIENDA</b>		 ≤ 90m <sup>2</sup> ≤ 90m <sup>2</sup>		 ≥ 90m <sup>2</sup>		
<b>USO AGUA CALIENTE SANITARIA</b>	-					
<b>FUNCIONES</b>						
Solo calefacción	●	-	-	-	-	-
Calefacción + agua caliente por microacumulación	-	●	●	●	-	-
Calefacción + agua caliente por acumulación	-	-	-	-	● Acumulado 80L	● Acumulado 130L
<b>POTENCIA CALEFACCIÓN</b>	23,8 kW	23,8 kW	29,8 kW	34,7 kW	23,8 kW	23,8 kW
<b>POTENCIA AGUA CALIENTE SANITARIA</b>	-	27,5 kW	33,9 kW	37,8 kW	20,6 kW	22,5 kW
<b>GAS NATURAL Y PROPANO</b>	●	●	●	●	●	●
<b>OPCIONES</b>	Termostato ambiente wifi Smart TC <sup>®</sup> , termostato ambiente modulante o no modulante, conexión por cable o por vía radio, programable o no programable, sonda exterior					

\*Equipado con: Sonda exterior+ termostato ambiente modulante o con conexión wifi. Sin estos elementos, el rendimiento de calefacción es de clase A.

## UNA MARCA EXIGENTE

Para De Dietrich, desde hace y a 3 siglos el éxito es una exigencia fundada en verdaderos valores: calidad, fiabilidad y durabilidad.

Preocupada por el medio ambiente y por su confort, De Dietrich destaca ahora en el campo de las energías renovables con sistemas multienergía que ayudan a preservar el medio ambiente. Así, los productos de la marca De Dietrich están a la vanguardia de la innovación y ofrecen la máxima calidad con una longevidad excepcional.

*De Dietrich, la elección del Confort Duradero<sup>®</sup>*

**De Dietrich**

DE DIETRICH THERMIQUE S.L.U.  
902 030 154  
info@dedietrichthermique.es  
www.dedietrich-calefaccion.es